
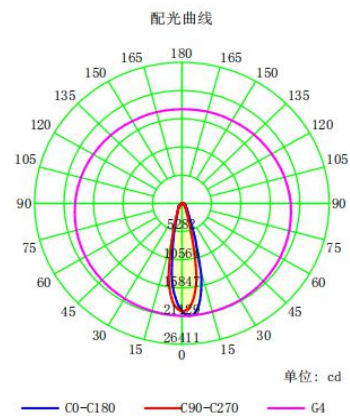


亮化工程灯具规格书

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 参考 灯具图片 | | 日期 | |
| Lighting Description | | Date | |
|  | | 灯具名称/规格型号 | XQ7550-48W洗墙灯 |
| | | Model | |
| | | 应用位置 | 见示意图 |
| | | Applied position | |
| | | 推荐品牌 | 海阁拉斯 |
| Reference Brand | | | |
| 光源 | | | |
| Lighting Resource | | 配光曲线 | |
| 光源类型/规格 | LED大功率 | | |
| Lamp Model | <input checked="" type="checkbox"/> Cree/ <input checked="" type="checkbox"/> 欧司朗 <input type="checkbox"/> 飞利浦 <input type="checkbox"/> 科锐 <input type="checkbox"/> 晶元 | | |
| 功率 | 48*1W/72*1W | | |
| Watts | | | |
| 色温 | <input checked="" type="checkbox"/> RGB <input type="checkbox"/> 2300K <input checked="" type="checkbox"/> 3000K <input type="checkbox"/> 3500K | | |
| Color Tempreture | <input type="checkbox"/> 4000K <input type="checkbox"/> 5000K <input checked="" type="checkbox"/> 6000K <input type="checkbox"/> 青光 | | |
| 光效 | 110lm/w | | |
| Light Efficiency | | | |
| 灯具及电器 | | | |
| Fixture and Electrical Equipment | | | |
| 光束角 / 控光附件/反光器 | <input checked="" type="checkbox"/> 有透镜 <input type="checkbox"/> 无透镜 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| Beam angle | | | |
| 灯体材质/颜色 | 拉伸铝+氧化铁灰 | | |
| Body Material / Color | | | |
| 灯罩材质/颜色 | 丝印/黑边玻璃 | | |
| Lamp-Chimney Materia /Color | | | |
| 防护等级 | IP65 | | |
| Degree of Protection | | | |
| 功率(光源数量x光源功率) | 48W/72W | | |
| Input Watts | | | |
| 灯具发光效率 | 90% | | |
| Light Output Ratio(LOR) | | | |
| 输入电压 | DC24V | | |
| Input Voltage | | | |
| 功率因数 | 95% | | |
| Power factor | | | |
| 调光 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (单像素) | | |
| Dimmable | <input type="checkbox"/> 6段 <input type="checkbox"/> 8段 <input type="checkbox"/> 10段 <input type="checkbox"/> 12段 <input type="checkbox"/> 14段 <input type="checkbox"/> 16段 | | |
| 开孔尺寸 | 安装尺寸(见右图) | | |
| Cut-out | | | |
| 可调照射角度 | 5° 15° 30° 45° 60° | | |
| Adjusted | | | |
| 灯具寿命(系统非单指光源) | 50000h | | |
| System Life time | | | |
| 控制及其他 | 常亮、外控、调光 | | |
| Others | | | |
| | | 安装位置图示 | |
| | | 安装节点: | |



灯具尺寸(作参考)

Fixture Size

L1000*W75*H50MM